




# GardenGate Kaputechnika



## MŰSZAKI JELLEMZŐK - 23A

Típusa	: 23A (MN21/MS21, L1028, V23GA)
Kémiai típusa	: Cink-Mangán-dioxid
Névleges feszültség	: 12 V
Üresjáratú feszültség	: 12,2 V
Üzemi feszültség	: 7,5 V (100 $\Omega$ , 0,3 sec)
Kapacitás	: 52 mAh (20 K $\Omega$ terheléssel, 6,0 V-ig, 20 °C)
Tárolási élettartam	: 1 év
Minimális élettartam	: 100 h (20 K $\Omega$ terheléssel, 24h/d, 6,0 V-ig, 20 °C)
Súly	: 7,68 g

Méretek (mm)	
A	Ø 9,9 - 10,3
B	27,7 - 28,5
C	Ø 5,2 - 5,7

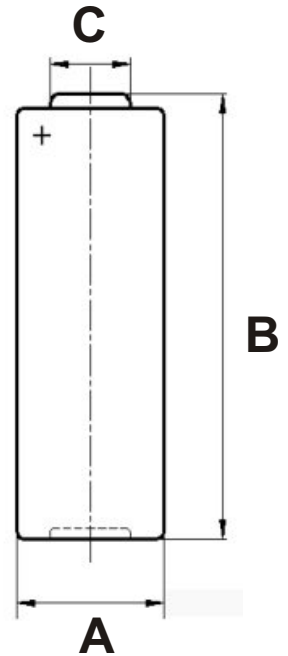

## Jellemző lemerülési karakterisztika

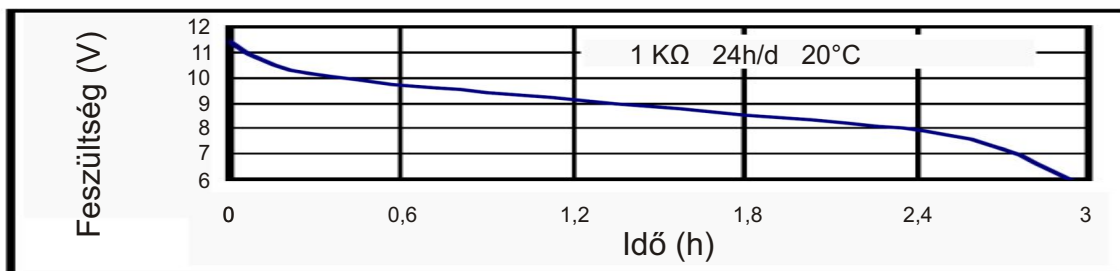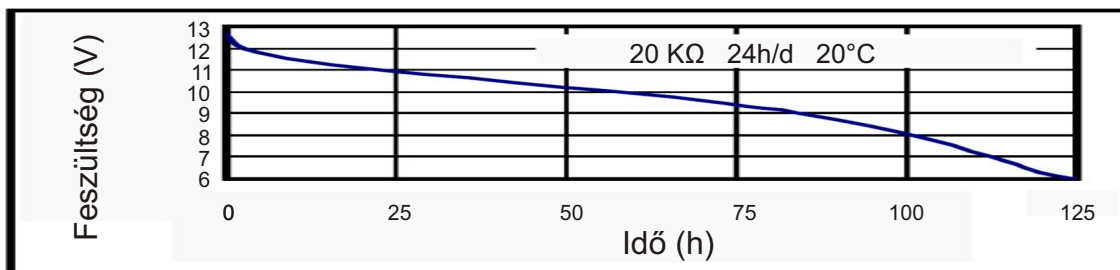




# GardenGate Kaputechnika



## MŰSZAKI JELLEMZŐK - 27A

Típusa	: 27A (MN27/MS27, L828, V27GA)
Kémiai típusa	: Cink-Mangán-dioxid
Névleges feszültség	: 12 V
Üresjáratú feszültség	: 12,2 V
Üzemi feszültség	: 6,0 V (100 $\Omega$ , 0,3 sec)
Kapacitás	: 18 mAh (20 K $\Omega$ terheléssel, 6,0 V-ig, 20 °C)
Tárolási élettartam	: 1 év
Minimális élettartam	: 40 h (20 K $\Omega$ terheléssel, 24h/d, 6,0 V-ig, 20 °C)
Súly	: 4,7 g

Méretek (mm)	
<b>A</b>	$\varnothing$ 7,5 - 7,8
<b>B</b>	27,4 - 28,2
<b>C</b>	$\varnothing$ 3,3 - 3,7

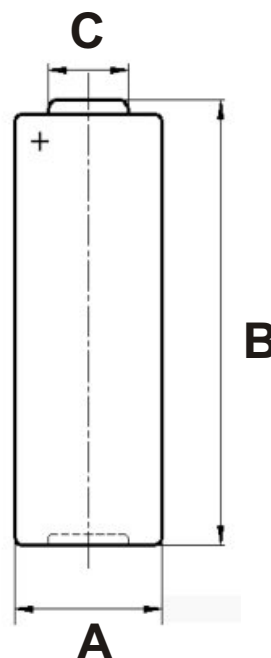

## Jellemző lemerülési karakterisztika

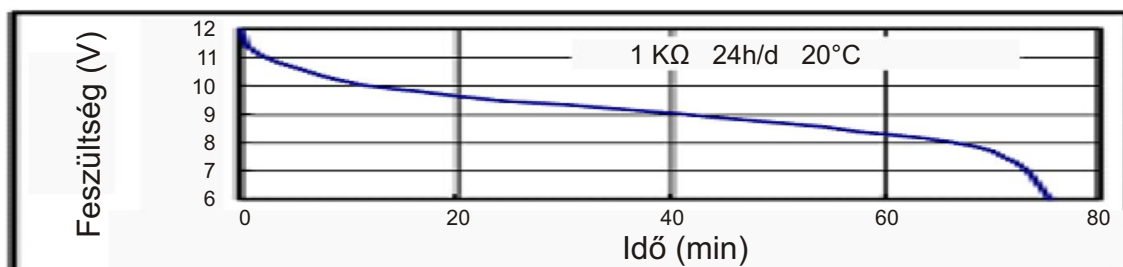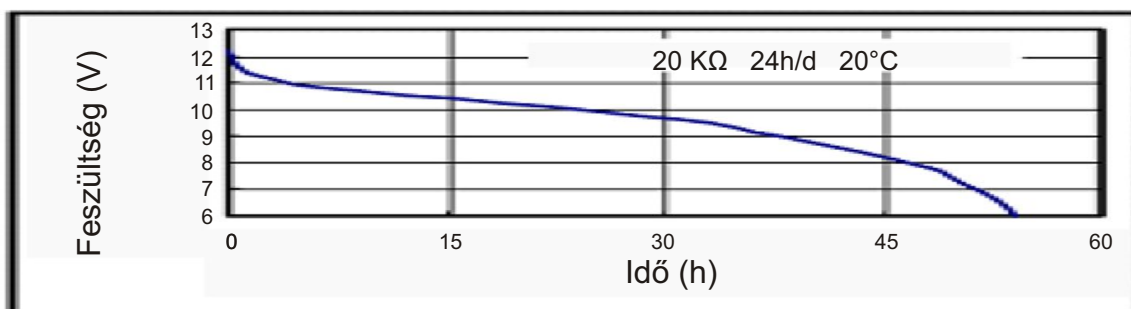




# GardenGate Kaputechnika

## MŰSZAKI JELLEMZŐK - CR2016

Típusa	: CR2016 gombelem
Kémiai típusa	: Cink-Mangán-dioxid
Névleges feszültség	: 3,00 V
Üresjárat feszültség	: 12,2 V
Üzemi feszültség	: 6,0 V (100 $\Omega$ , 0,3 sec)
Kapacitás	: 90 mAh
Tárolási élettartam	: 1 év
Minimális élettartam	: 7 h (20 K $\Omega$ terheléssel, 24h/d, 2,0 V-ig, 20 °C)
Súly	: 1,8 g

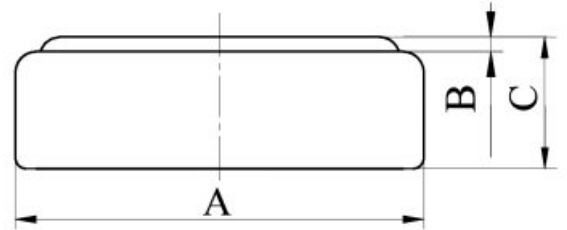

Méretek (mm)	
<b>A</b>	19,7 - 20,0
<b>B</b>	0,1
<b>C</b>	1,4 - 1,6

## Jellemző lemerülési karakterisztika

