



AUTOMATISMI PER CANCELLI



HAMMER 2023

230 V

Nyílókapu motor



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**FIGYELEM:**

A telepítést, beállítást és javítást csak képzett szakember végezze!

Minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni a lehetséges balesetek elkerülése érdekében.

A szerelést feszültségmentes állapotban végezze!

Bármilyen, az útmutató leírásaitól eltérő használat és/vagy a terméken vagy annak alkatrészein végrehajtott önkényes módosítás mentesíti a gyártót (MPC Automatismi Per Cancelli) és a forgalmazót (GardenGate Kft) minden felelősség alól, amely személyek, állatok, vagy vagyon károsodásából ered.

Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót, és tegye elérhetővé minden használó számára.

Valamennyi használót tájékoztassa a telepített rendszer jellemzőiről, használatáról és a biztonsági előírásokról.

Ez a termék nem telepíthető robbanásveszélyes környezetben.

Az összes csomagolóanyagot az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően szükséges gyűjteni és megsemmisíteni, különös tekintettel a műanyag zacskókra, melyek kisgyermeknél fulladást okozhatnak!

TELEPÍTÉS:

A HAMMER könnyen felszerelhető bármilyen, jól kiegyensúlyozott, stabil kapura, melynek súlya nem haladja meg a 350 kg-ot, és a kapuszárny hossza a 3,5 métert.


A motor rögzítési pontjainak kiválasztásakor az alábbiakat vegye figyelembe:

Ha a kapu masszív szerkezetű, akkor a motort 50 cm magasságban, vagy maximum a szárnymagasság felénél javasolt elhelyezni. Ha könnyű kapuról van szó, akkor a motort a kapu alsó részéhez a lehető legközelebb kell elhelyezni.

Rögzítse a nagy konzolt az oszlophoz a táblázatban megadott méretek betartásával. Majd rögzítse a mozgatót a nagy lemezhez a hernyócsavar segítségével. Nyissa teljes hosszúságúra a teleszkópot, majd csavarja vissza egy fordulattal (kb 1m), hogy a kapuszárny tökéletesen záródjon.

Rögzítse a kisebbik konzolt a mozgató végéhez a hernyócsavar segítségével. Majd rögzítse a konzolt a kapuszárnyhoz, a megfelelő helyzetet ellenőrizve.

A megfelelő működés érdekében a kaput ütköztetni kell mind csukott, mind nyitott vég helyzetben.

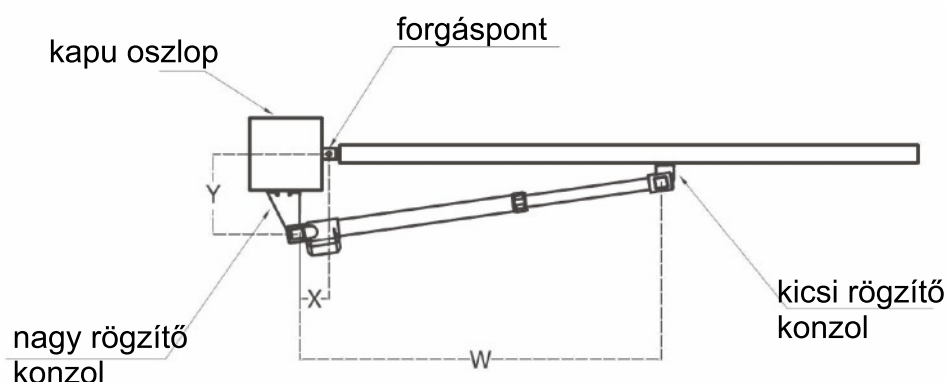

	NYITÁS 95°			NYITÁS 105°		
	W	X	Y	W	X	Y
300	930	120	160	930	130	110
400	1130	160	210	1130	170	160
600	1530	200	300	1530	230	230

A MOTOR BEKÖTÉSE:


- zöld/sárga: védőföld
- kék vagy szürke: nulla, a motortekercs közös kapcsa
- barna: fázis, a motor egyik forgásirányának kapcsa
- fekete: fázis, a motor másik forgásirányának kapcsa

A mellékelt kondenzátort a motor két forgásirányának kapcsa közé kell csatlakoztatni.

Kézi vagy vészhelyzeti működtetés:
Használja a mellékelt kulccsal a kioldó eszközt.



A HAMMER 2023 kapumozgatót úgy tervezték, hogy mind a jobb, mind a bal oldali verzióban felszerelhető legyen. Az oldal megfordításának lépései:

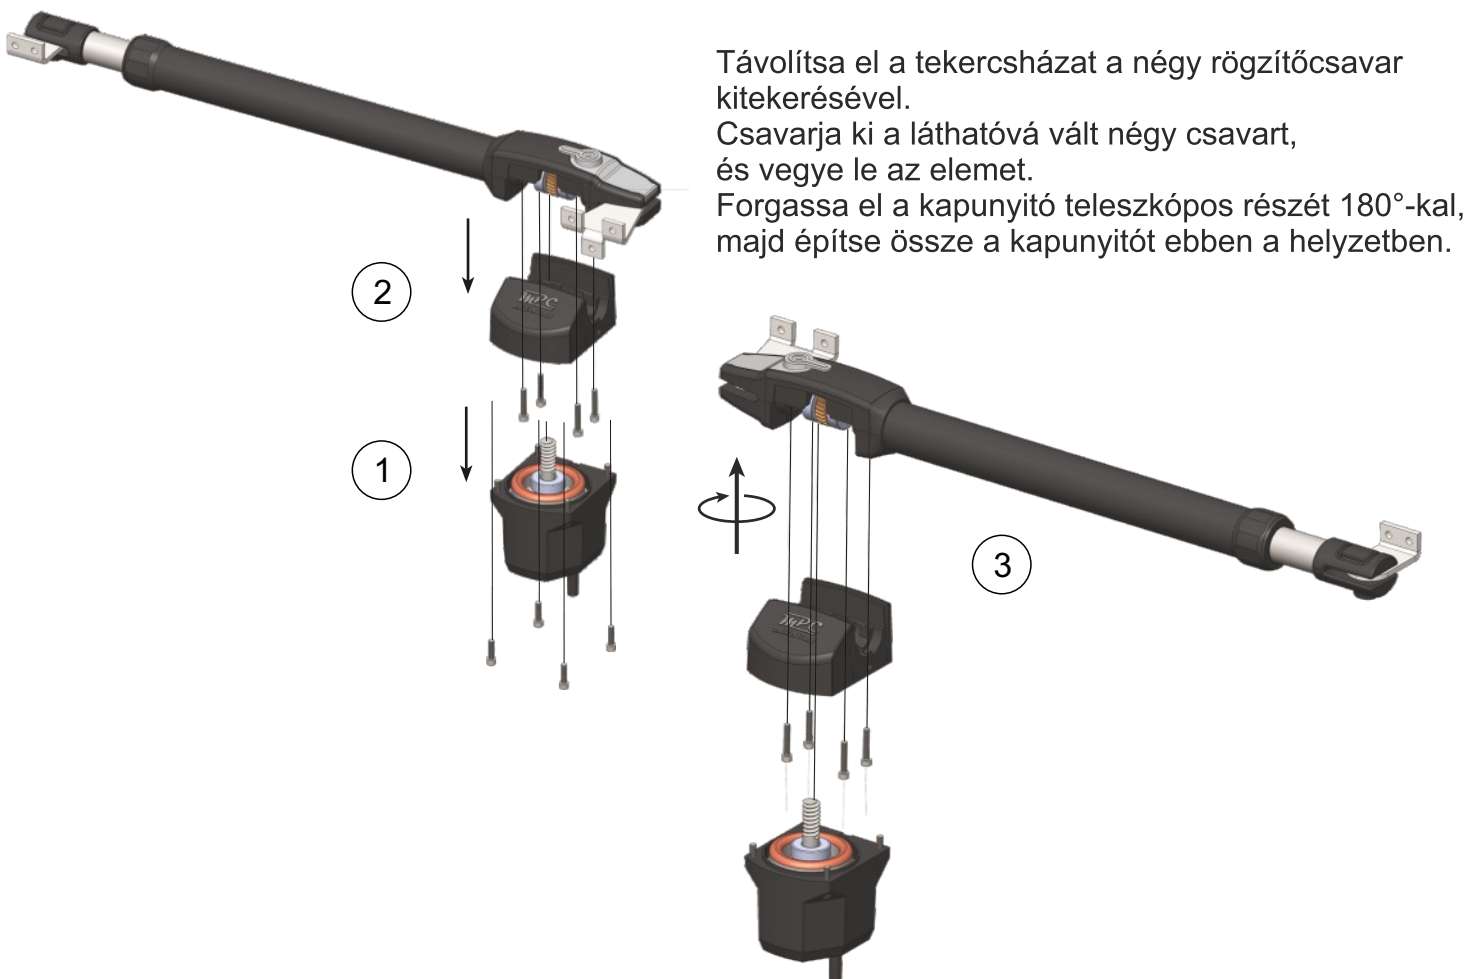

KARBANTARTÁS:**FIGYELEM:**

A mozgató karbantartását csak szakképzett személy végezheti. A berendezés karbantartását, ellenőrzését feszültségmentes állapotban kell elvégezni.

Ajánlott évente ellenőrizni a berendezés működését. A dugattyú fényes felületeit tilos bármilyen kenőanyaggal lefújni, kezelni. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vészkioldó mechanikát takaró kupak a helyén legyen! A kupak hiányában a motor belsejébe víz kerülhet.

Rendellenes működés esetén: ajánlott a mozgató leszerelése, hogy a szerelést a gyártó, vagy az általa megbízott forgalmazó műhelyében végezhesék el.

A gyártó és a forgalmazó mentesül minden felelősség alól, ha a fenti szabályokat nem tartják be.

Tápfeszültség:	230 V
Teljesítményfelvétel:	300 W
Áramfelvétel:	1,8 A
A teleszkóp sebessége:	1,8 cm/s
Lökethossz változatok:	300/400/600
Maximális kapuszárny mérete:	1,5 - 2,5 - 3,5 m
Maximális kapusúly:	350 kg
Védelmi osztály:	IP 44
Hővédelem:	150 °C
Üzemhányad:	18 ciklus/óra
Működési hőmérséklet:	-20 / +70 °C
Kenőanyag:	molibdén-diszulfid kenőzsír
Kondenzátor:	8 µF
Motor súlya:	6 kg

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

A termék, HAMMER 2023 megfelel a következő irányelveknek és kiegészítéseinek, valamint harmonizált normáknak:

98/37/CE - Gépekre vonatkozó irányelv, II. melléklet B.rész

89/392/CEE - gépek biztonsága

89/336/CEE - elektromágneses összeférhetőség

EN 292 1/2 - gépek miatti veszélyhelyzetek: tervezés általános alapelvei

EN 60335-1 - háztartási villamoskészülékek miatti vészhelyzetek: általános normák

EN 55014-1 - vezetési kibocsátások: besugárzott teljesítmény